



Тяговая аккумуляторная батарея SKN 6-EVF-60

skn-electric.ru

VRLA-БАТАРЕИ СЕРИИ EVF

Необслуживаемые аккумуляторные батареи с системой рекомбинации газов (VRLA) произведенные по технологии AGM. Батареи выполнены по технологии внутреннего формования. В толстых свинцовых пластинах, используется экологичный сплав без кадмия и мышьяка.

Батареи SKN серии EVF отличаются отсутствием утечек, отличной производительностью при высоких токах разряда, работают в широком диапазоне рабочих температур. Предназначены для ежедневной интенсивной эксплуатации

6-EVF-60 поддерживает функцию быстрой зарядки с высокой силой тока до 30 А



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:


Номинальное напряжение (В)	12 В
Срок службы в буферном режиме	5 лет
Номинальная ёмкость (20°C)	60 Ач при 3х-часовом разряде 74 Ач при 20-часовом разряде
Габариты (мм)	262 x 165 x 169
Вес (кг)	19,8
Тип клемм	Терминал М6
Входное сопротивление	Прибл. 10 мОм при полном заряде
Максимальный ток заряда	30,0 А
Саморазряд	>=85% за 3 месяца при 20°C
Температура окружающей среды	Разряд: от -15°C до 40°C Заряд: от -0°C до 50°C Хранение: от -15°C до 40°C
Зарядка в буферном режиме	13,5 - 13,8В при t 25°C
Зарядка в циклическом режиме	14,6 - 14,8В при t 25°C
Материал корпуса	ABS-пластик (герметичный)



Соответствие стандартам:

- GB/T19639
- IEC61056
- JIS C8702
- UL1989

РАЗМЕРЫ БАТАРЕИ:

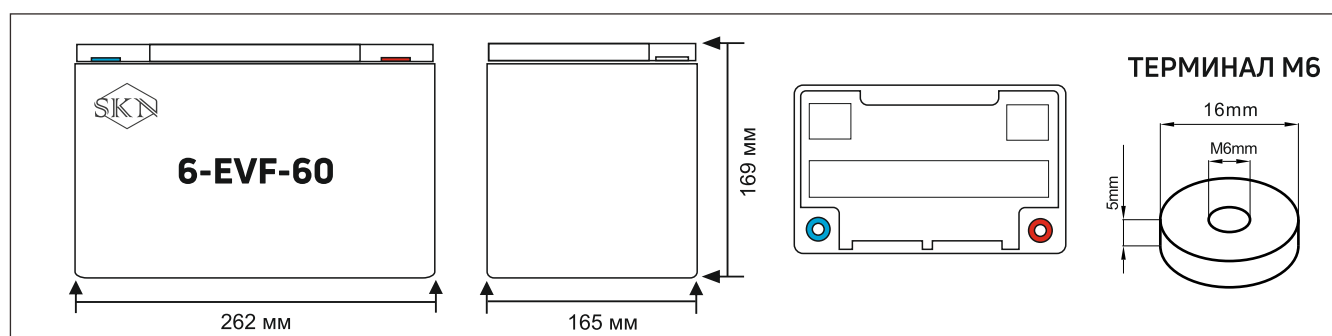

SKN - тяговые аккумуляторные батареи. Электротранспорт.

Официальный сайт: skn-electric.ru

Email: info@skn-electric.ru

Контактный телефон: +7 (495) 363-75-50




Тяговая аккумуляторная батарея

SKN 6-EVF-60


skn-electric.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристики заряда

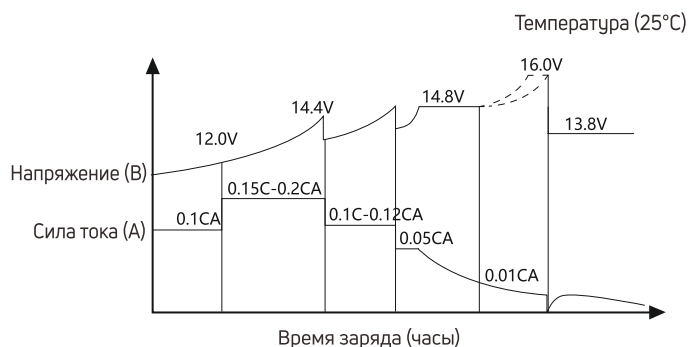


Характеристики разряда (25°C)

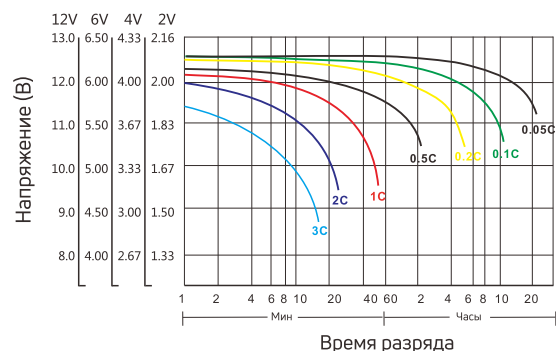


Кол-во циклов / глубина разряда

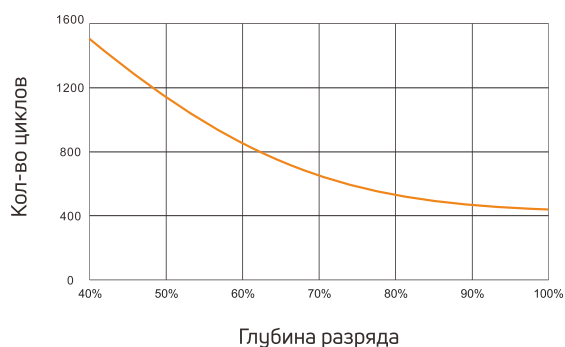


Показатели саморазряда

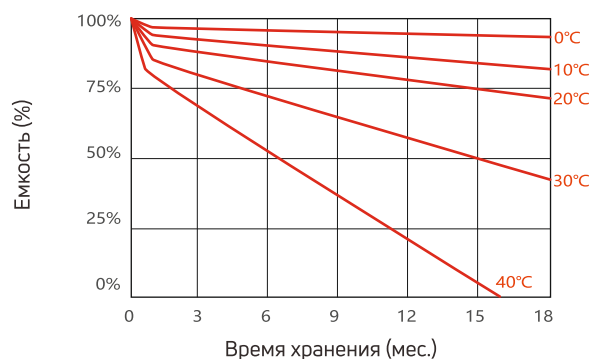

Ёмкость в течение циклов разряда (80% при t 20°C)

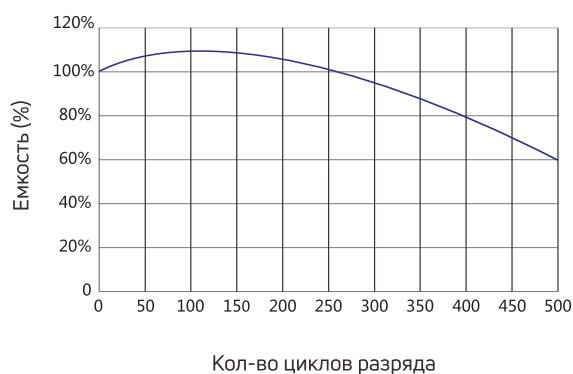

Ёмкость при температуре

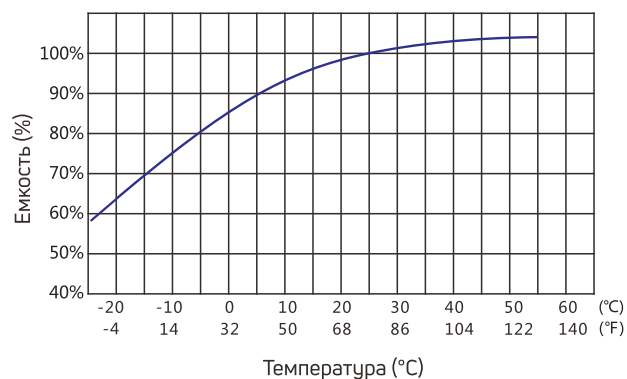

SKN - тяговые аккумуляторные батареи. Электротранспорт.

Официальный сайт: skn-electric.ru

Email: info@skn-electric.ru

Контактный телефон: +7 (495) 363-75-50