



# Тяговая аккумуляторная батарея **Rutrike 3-EVF-200** rutrike.ru

## VRLA-БАТАРЕИ СЕРИИ EVF

Необслуживаемые аккумуляторные батареи с системой рекомбинации газов (VRLA) произведенные по технологии AGM. Батареи выполнены по технологии внутреннего формования. В толстых свинцовых пластинах, используется экологичный сплав без кадмия и мышьяка.

Батареи Rutrike серии EVF отличаются отсутствием утечек, отличной производительностью при высоких токах разряда, работают в широком диапазоне рабочих температур. Предназначены для ежедневной интенсивной эксплуатации

3-EVF-200 поддерживает функцию быстрой зарядки с высокой силой тока до 100 А

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Номинальное напряжение (В)    | 6 В  |
| Срок службы в буферном режиме | 7 лет  |
| Номинальная ёмкость (20°C)    | 200 Ач при 3х-часовом разряде<br>230 Ач при 20-часовом разряде                   |
| Габариты (мм)                 | 260 x 180 x 275  |
| Вес (кг)                      | 35   |
| Тип клемм                     | Терминал М8  |
| Входное сопротивление         | Прибл. 10 мОм при полном заряде  |
| Максимальный ток заряда       | 100,0 А  |
| Саморазряд                    | >=85% за 3 месяца при 20°C   |
| Температура окружающей среды  | Разряд: от -20°C до 50°C<br>Заряд: от -0°C до 50°C<br>Хранение: от -15°C до 40°C |
| Зарядка в буферном режиме     | 6,9 - 7,0 В при t 25°C   |
| Зарядка в циклическом режиме  | 7,3 - 7,4 В при t 25°C   |
| Материал корпуса              | ABS-пластик (герметичный)  |


|                          |                          |                          |                               |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>6 В</b><br>НАПРЯЖЕНИЕ | <b>230 Ач</b><br>ЁМКОСТЬ | <b>AGM</b><br>ТЕХНОЛОГИЯ | <b>12 МЕСЯЦЕВ</b><br>ГАРАНТИЯ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|



### Соответствие стандартам:

- GB/T19639
- IEC61056
- JIS C8702
- UL1989

## РАЗМЕРЫ БАТАРЕИ:

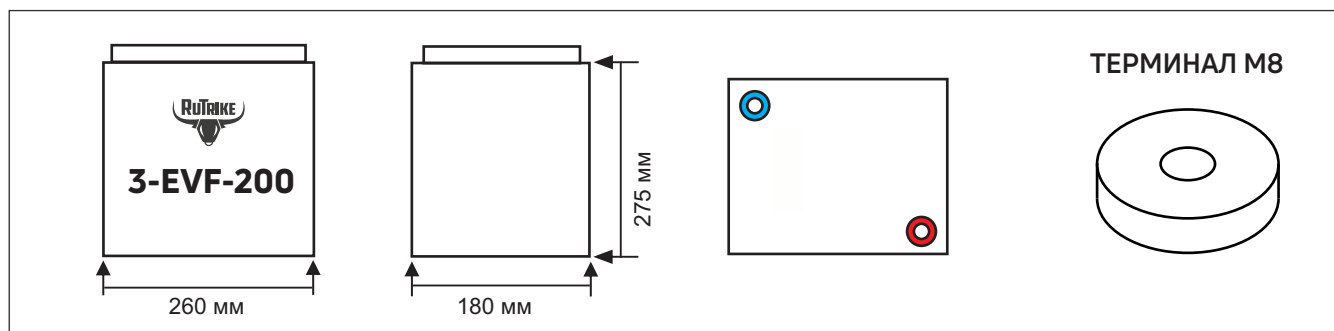

**Rutrike** - тяговые аккумуляторные батареи. Электротранспорт.

Официальный сайт: [rutrike.ru](http://rutrike.ru)

Оптовые продажи: [opteltreco.ru](http://opteltreco.ru)





Контактные телефоны: 8 800 775-17-46, +7 (495) 374-79-17, +7 (495) 374-80-62




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура (25°C)


### Характеристики заряда

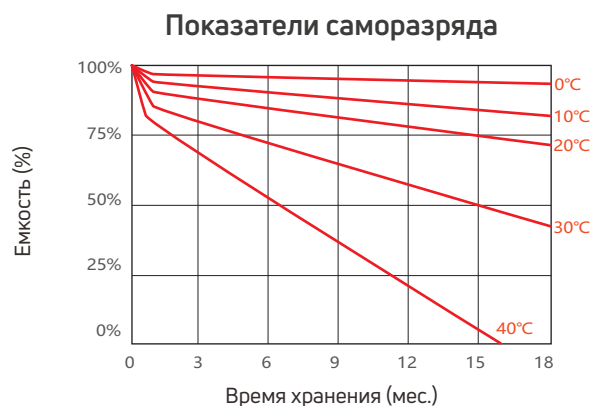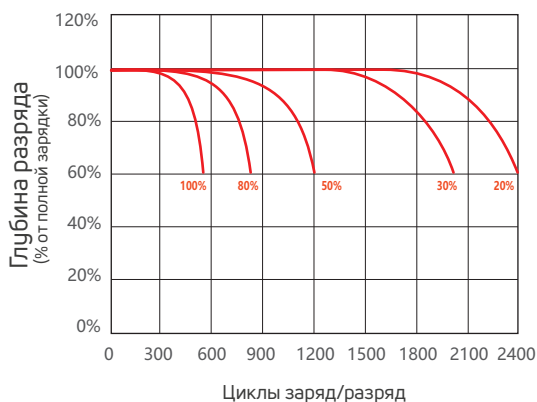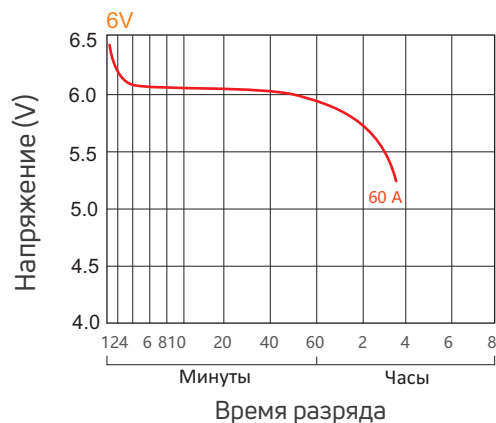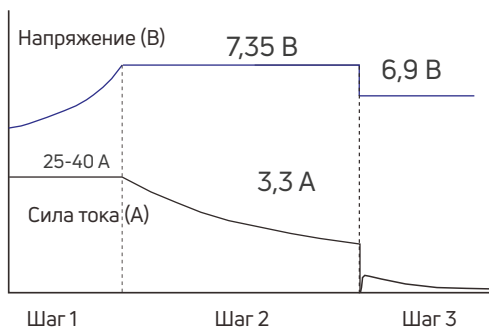

### Ёмкость в течение циклов разряда (80% при t 20°C)

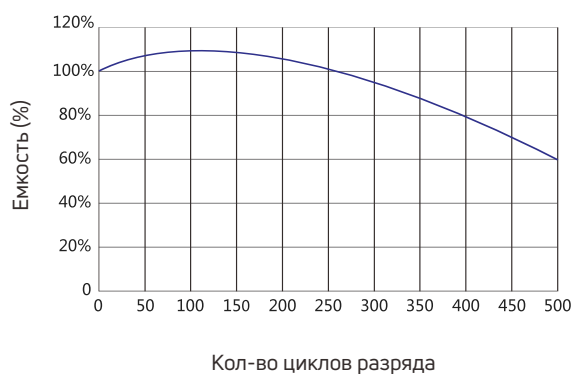

### Ёмкость при температуре

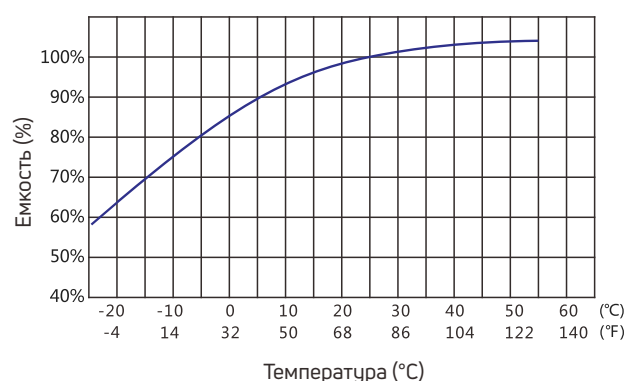

**Rutrike** - тяговые аккумуляторные батареи. Электротранспорт.

Официальный сайт: [rutrike.ru](http://rutrike.ru)

Оптовые продажи: [opteltreco.ru](http://opteltreco.ru)

Контактные телефоны: 8 800 775-17-46, +7 (495) 374-79-17, +7 (495) 374-80-62